

Manual para configuração

Mediatrix 2102

Índice

Guia de instalação	3
Adaptador ATA Mediatrix 2102	3
Configuração do serviço	4

Guia de instalação Adaptador ATA Mediatrix 2102




Com este manual você será capaz de configurar o seu adaptador Mediatrix 2102 para que possa funcionar com o serviço voip.


Atenção: Cada adaptador Mediatrix 2102 só pode ser configurado com um único serviço.

Configuração do serviço

- 1) Abra o navegador, acessando o endereço `http://192.168.10.1:8080`;
- 2) Use o usuário “root” e senha “5678” (ambos sem aspas)

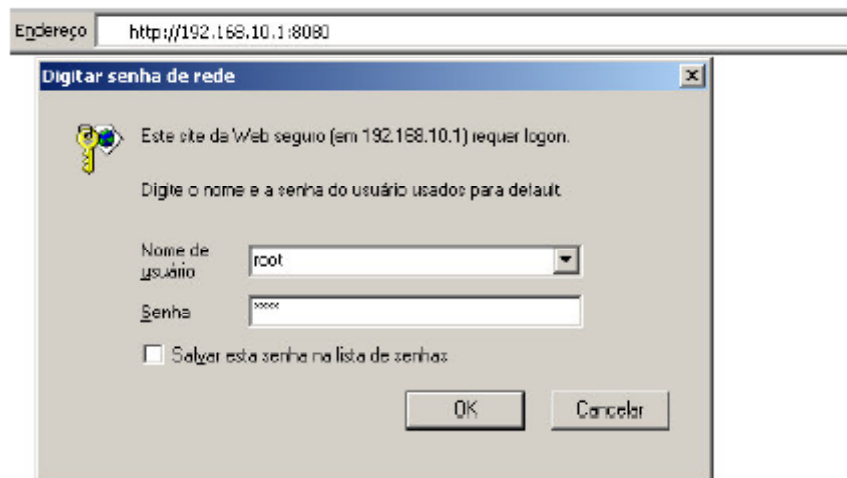

- 3) Após autenticação, localize e clique no link **SIP** e depois em **CONFIGURATION**

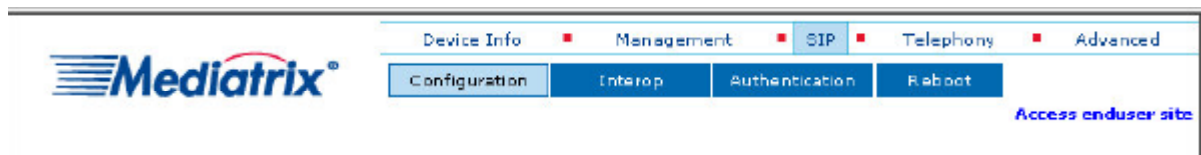

- 4) Preencha os campos em **SIP USER CONFIGURATION** de **Port User Name** e de **Friendly User Name** com o seu login. Em seguida clique em **Submit**.

SIP User Configuration		
Port	User Name	Friendly Name
1	LOGIN	LOGIN
2		

SIP Registration	
SIP Registration Command:	noOp

Submit

5) Agora preencha os campos da conta em SIP - CONFIGURATION, como é exemplificado abaixo:

SIP CONFIGURATION

SIP Server Source: **STATIC**

Registrar Host: **sip.voipmundo.com.br**

Registrar Port: **0**

Proxy Host: **sip.voipmundo.com.br**

Proxy Port: **0**

Outbound Proxy Host: **sip.voipmundo.com.br**

Outbound Proxy Port: **5060**

Unregistered Port Behavior: **DISABLE PORT**

PORT 1 e 2


USER NAME: **SEU LOGIN**

FRIENDLY NAME: **SEU LOGIN**

OTHER ACCEPTED USERNAME: **deixe em branco**

SIP Registration Command: **noOp**

6) Clique em **SIP** e depois em **AUTHENTICATION**.

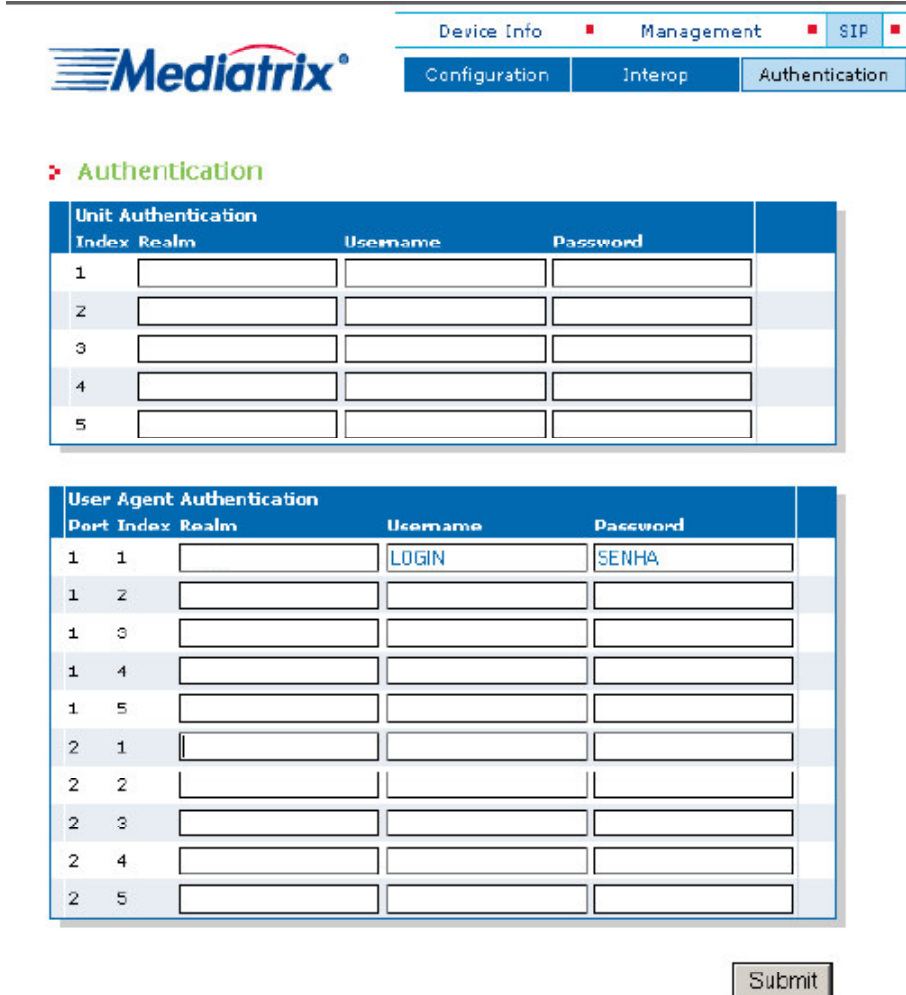

The screenshot shows the Mediatrix web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Device Info', 'Management', 'SIP', 'Configuration', 'Interop', and 'Authentication'. The 'Authentication' tab is selected. Below the navigation bar, there is a section titled 'Authentication' with a green arrow icon. This section contains two tables for configuration.

Unit Authentication			
Index	Realm	Username	Password
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>


User Agent Authentication			
Port	Index	Realm	Password
1	1	<input type="text"/>	LOGIN
1	2	<input type="text"/>	SENHA
1	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>

7) Preencha os campos **USERNAME** e **PASSWORD** com seu login e senha.

8) Clique em **submit**.

9) Após clicar em **submit**, clique em **reboot**.

10) Logo após, clique **novamente** em **reboot**.

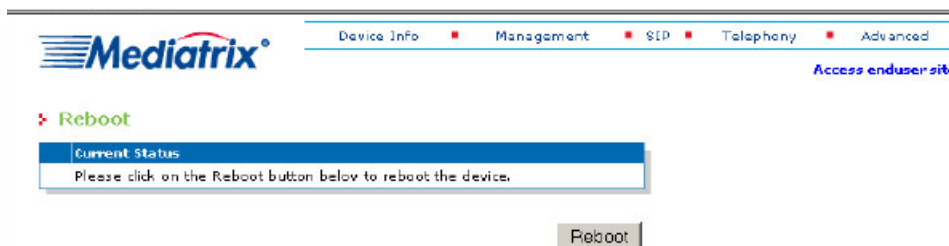

The screenshot shows the Mediatrix web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Device Info', 'Management', 'SIP', 'Telephony', and 'Advanced'. The 'Advanced' tab is selected. Below the navigation bar, there is a section titled 'Reboot' with a green arrow icon. This section contains a 'Current Status' box and a 'Reboot' button.

Current Status
Please click on the Reboot button below to reboot the device.



Assim que o adaptador reiniciar, a sua conta estará funcionando corretamente.

Caso tenha problemas ao configurar seu adaptador entre em contato com
suporte@voipmundo.com.br